
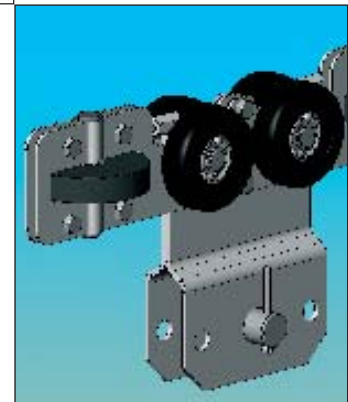
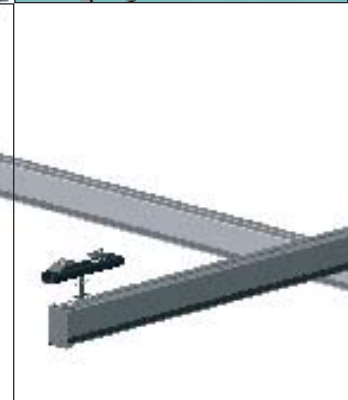
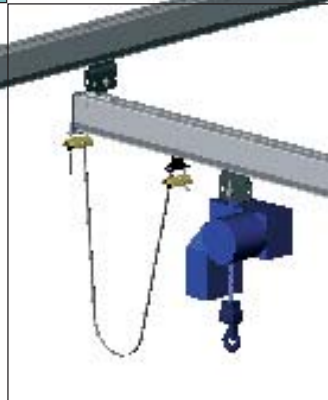
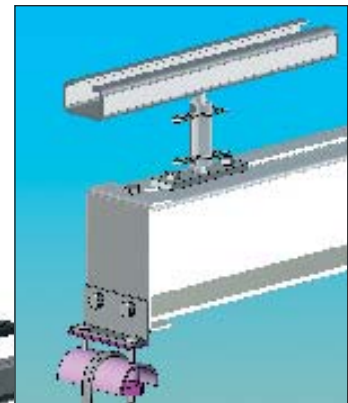


AI

PROSYSTEM®

Lättlastsystem i Aluminium

NYHET!

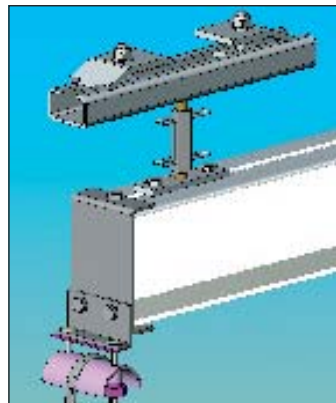

50–250 kg

Lättlastsystem i Aluminium

PROSYSTEM®

Lättlastsystem i aluminium


Lätt konstruktion – **lätt att installera - ergonomiskt.**

I aluminium – **anpassad för krävande arbetsmiljöer.**

Modulsystem – **anpassningsbart.**

Eloxerad – **hög finish - slitstarkt.**

Enbalkstravers

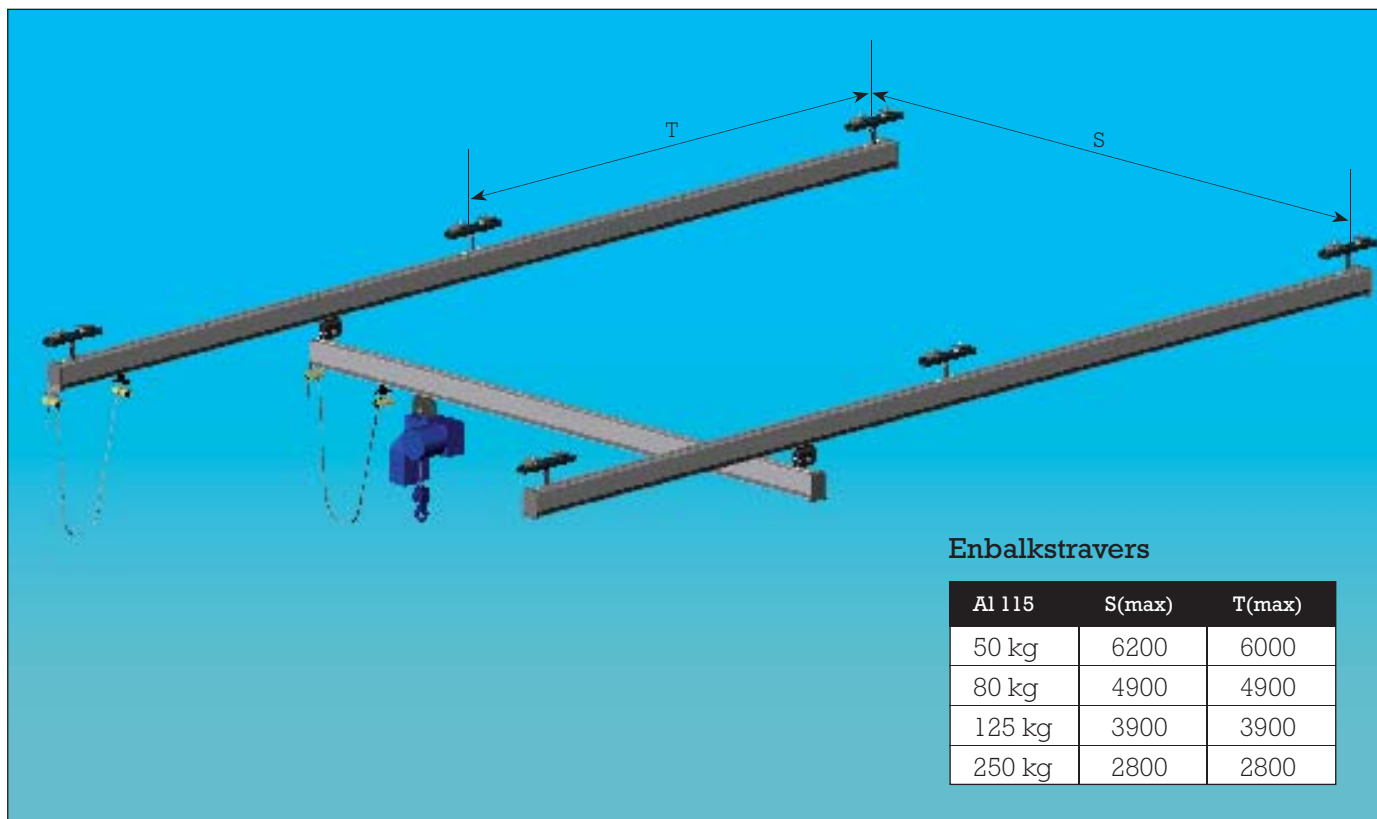

Enbalkstravers

Al 115	S(max)	T(max)
50 kg	6200	6000
80 kg	4900	4900
125 kg	3900	3900
250 kg	2800	2800

Enbalkstravers

Med hjälp av ett PROSYSTEM® i aluminium ökas effektiviteten och enkelheten i hanteringen av lätta laster – Du ökar produktiviteten och underlättar materialflödet samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

PROSYSTEM® aluminium lättlastsystem är utmärkt att använda ihop med kättingtelfrar, balancers eller andra lyfthjälpmiddel.

För alla industrier


Systemet är baserat på en aluminiumprofil för lastområdet 50 – 250 Kg. Det innefattar, banor, enbalkstravers och telferbanor som standard för olika applikationer. Aluminiumsystemet är speciellt lämpligt för användning i livsmedels och läkemedelsindustrin men även för andra ren-rumsmiljöer. Profilen är eloxerad och har inga onödiga yttre veck eller spår.

Hela konstruktionen av aluminumsystemet är lätt. Där igenom underlättas även montaget och framtida förändringar.


PROSYSTEM®

Lättlastsystem i aluminium


Telferbana

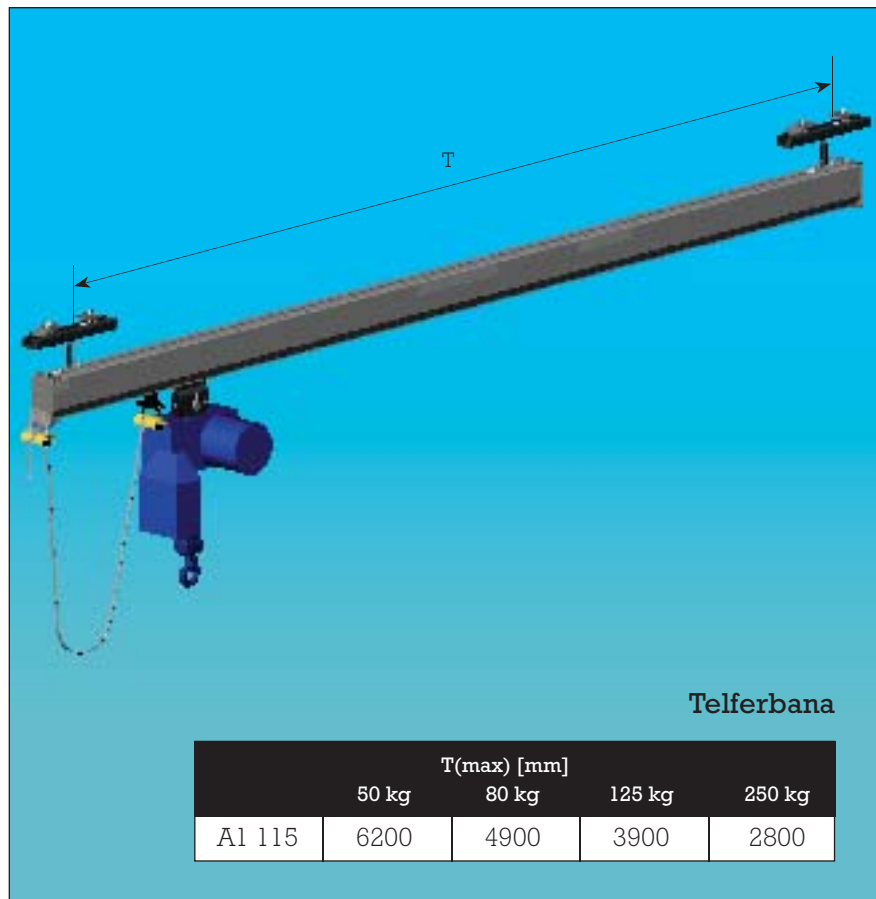

Skenskarv

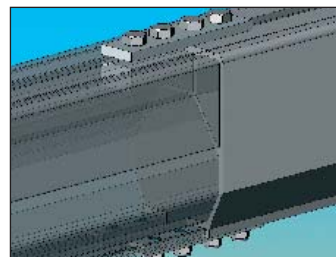

Löpvagn

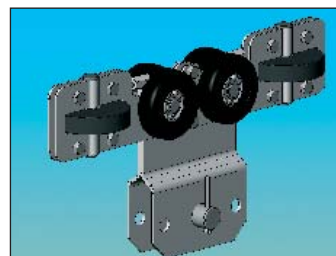


Aluminium profil 115



Upphängingar

PROSYSTEM®:s pendlande upphängningar gör systemet enkelt att använda och montera. Systemet kan monteras antingen direkt under tak eller från I-balkar.

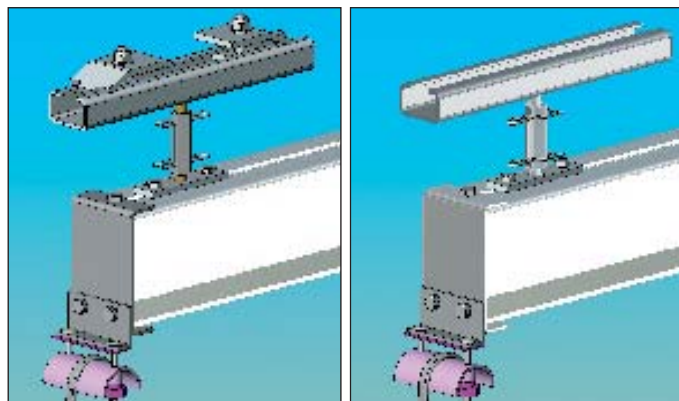

I-balksupphänging

Takupphänging

Stark men lätt profil

Aluminiumprofilen är extruderad. Den är dessutom eloxerad, vilket ger ett bra skydd och snygg design. Skyddsbeläggningen är 10-25 µm tjock. Alla andra komponenter är galvaniserade. Profilen är konstruerad för att vara stark men lätt. Profilerna levereras i längder från 1- 6 meter.

Profil AL 115

Storlek [mm]	Vikt [kg/m]	Wx [cm³]	Ix [cm⁴]
Al 115	3,9	32	207

Mer ur vår produktpallet

Lätlastsystem



Svängkranar



Den personliga lyftutrustningen

